LIQ-Battery

Replacement Battery

Anweisungen

Einführung

Die LIQ-Battery (der Akku) ist ein Lithium-Ionen-Akkupack zur Verwendung mit dem LinkIQ™ Kabel- und Netzwerktester, dem FI-3000 FiberInspector™ Pro und möglicherweise anderen Modellen (dem Produkt). Eine vollständige Liste der dazu passenden Modelle erhalten Sie von Fluke. Der Akku lädt, wenn er sich im Produkt befindet.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Fluke Corporation ist weltweit tätig. Lokale Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: www.flukenetworks.com.

Besuchen Sie unsere Website, um Ihr Produkt zu registrieren oder das aktuelle Handbuch oder die Ergänzung zum Handbuch anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
U.S.A. (USA)

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands (Niederlande)

+1-425-446-5500 info@flukenetworks.com

Sicherheitsinformationen

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Vorgehensweisen hin, die für den Benutzer gefährlich sind. Der Hinweis **Vorsicht** weist auf Bedingungen und Vorgehensweisen hin, die Schäden am Produkt oder am zu prüfenden Gerät verursachen können.

PN 5586677 (German)
6/2023 Rev 2, 8/2023

©2023 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

⚠ Warnung

Zur Vermeidung von Bränden oder Personenschäden:

- **Lesen Sie sich vor Gebrauch alle dem Produkt und dem Akku beiliegenden Informationen durch.**
- **Verwenden Sie den Akku ausschießlich mit dem dazu passenden Fluke Produkt.**
- **Der Akku darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom Akku gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.**
- **Lesen Sie sich alle Anweisungen sorgfältig durch.**
- **Verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder in dunstigen oder feuchten Umgebungen.**
- **Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich von Fluke zugelassene Netzadapter.**
- **Akkus enthalten gefährliche Chemikalien, die Verbrennungen oder Explosionen verursachen können. Wenn Sie Chemikalien ausgesetzt wurden, reinigen Sie die Stelle mit Wasser, und holen Sie ärztliche Hilfe.**
- **Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.**
- **Zerlegen oder zerkleinern Sie keine Batteriezellen und Akkupacks.**
- **Setzen Sie Akkuzellen und Akkusätze weder Hitze noch Feuer aus. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**
- **Trennen Sie das Akku-Ladegerät trennen und das Produkt oder bringen Sie den Akku an einem kühlen, nicht entzündlichen Ort unter, wenn der Akku beim Laden heiß wird (>50 °C).**
- **Bewahren Sie Zellen oder Akkus nicht in einem Behälter auf, in dem die Klemmen kurzgeschlossen werden können.**
- **Verschlucken Sie den Akku nicht.**

Symbole

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt oder im vorliegenden Dokument verwendet werden.

Symbol	Beschreibung
	Benutzerdokumentation beachten.
	WARNUNG. GEFAHR.
	Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Leere Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer zugelassenen Sammelstelle entsorgen. Informationen zum Recycling erhalten Sie von Ihrem autorisierten Fluke Servicezentrum.
	Dieses Produkt entspricht der Batterierichtlinie 2013/56/EU (Korrektur von 2006/66/EU) und der entsprechenden Markierungsanforderungen. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Um Informationen zu Rücknahme- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie die Fluke Website.

Spezifikationen

Größe	71 mm x 39 mm x 19,5 mm
Gewicht	0,113 kg
Akku	Lithium-Ionen, 23 Wh, 3,6 V, 6,4 Ah, Konfiguration 1ICR19/66-2
Temperatur	
Betrieb	-10 °C bis 50 °C
Lagerung	<1 Monat: -20 °C bis 50 °C, <3 Monate: -20 °C bis 40 °C, <1 Jahr: -20 °C bis 20 °C <70 % Luftfeuchtigkeit
Ladevorgang	0 °C bis 45 °C
Relative Feuchte	0 % bis 95 %, 0 °C bis 35 °C 0 % bis 75 %, 35 °C bis 50 °C
Sicherheit	IEC 62.133, UN 38,3

Akkuwechsel

Zum Wechseln des Akkus gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.
2. Drücken und halten Sie den Entriegelungshebel zur Seite des Produkts, und ziehen Sie an allen Kabeln über dem Kabelclip fest nach oben. Siehe Abbildung auf der letzten Seite dieses Buches.

⚠ Vorsicht

Ziehen Sie nicht am Akku, um das Risiko einer Akkubeschädigung zu reduzieren.

3. Setzen Sie den Ersatzakku in umgekehrter Reihenfolge ein.
4. Schieben Sie die Kabel im Inneren des Produkts von den Abdeckungsbefestigungen weg.
5. Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an.

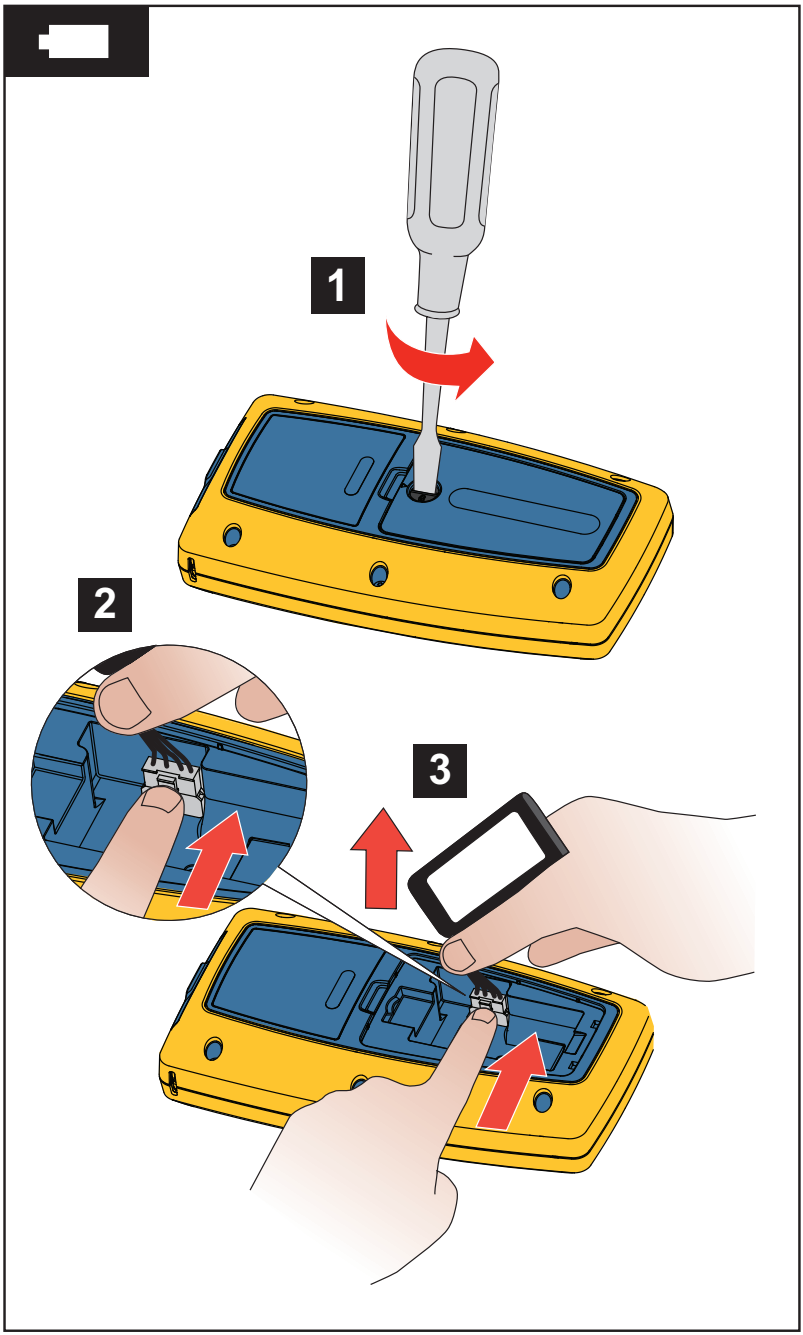
1
2
3